


GARASJEPORTER - DØRER - INDUSTRIPORTER - PORTÅPNERE



VÅRE TJENESTER

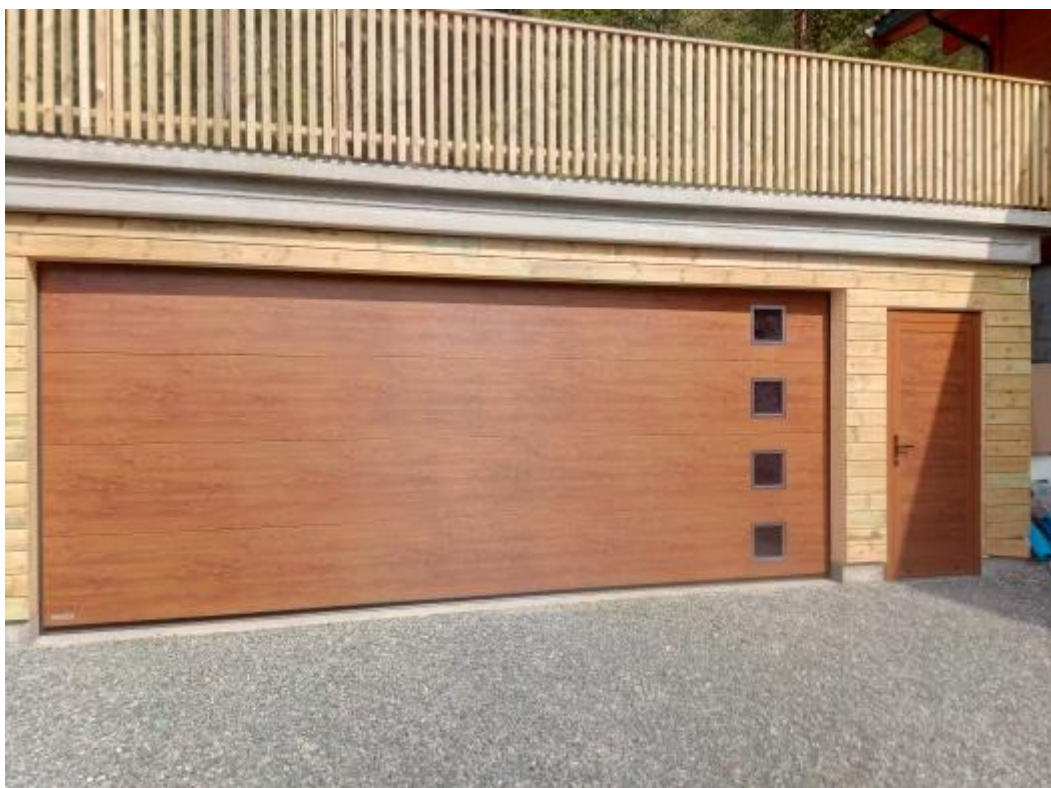

- Gratis Befaring og måltaking av garasjeåpning,visning av produkter/ Prosjekt Industriporter.
- Demontering gamle porter /Snekkerarbeid av ny åpning for porter /Avfalls handtering
- Montering.
- Reperasjon/Service av våre og andre Porter/Delelager/Reservedeler



GARASJEPORTER

Modellane fås i 3 ytterbehandlinger (utsjånad utvendig)


Glatt overflate

Trestruktur overflate

Folie overflate

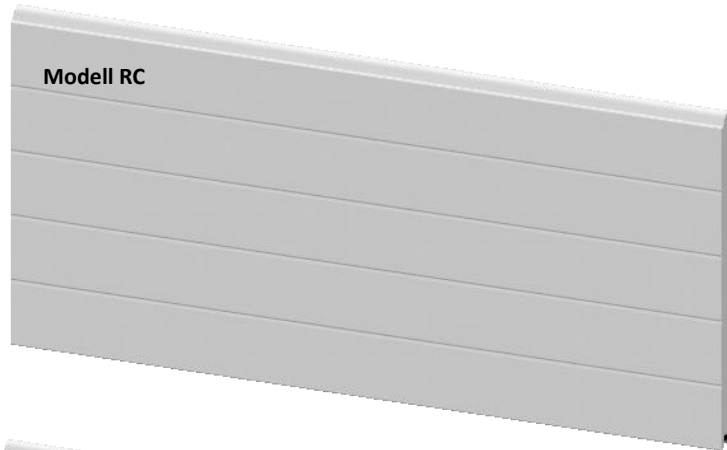


Modell RC

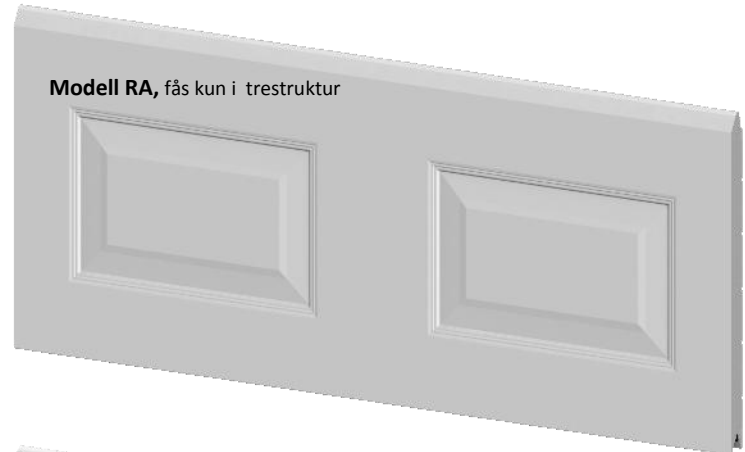


Modell RA, fås kun i trestruktur



Modell RS

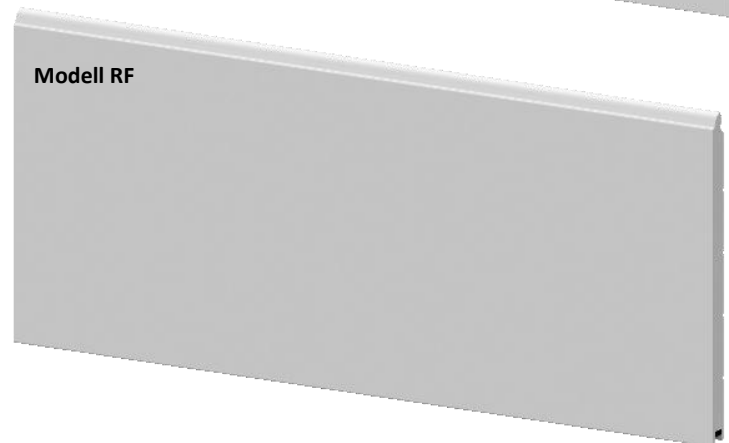

Modell RF

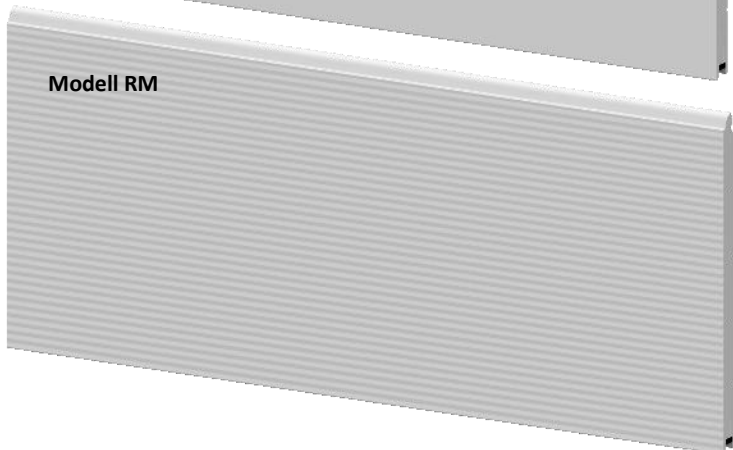

Modell RM

Varmgalvaniserte stålporter i mange varianter, farger og utsjånader.
Solid tykkelse i frontstål og 40 mm tykke, fullisolerte med gode
tetninger.



GARASJEPORTENE

Bli inspirert til et trygt valg !

For at du skal finne port som passer din garasje og ditt hus, fås det porter i mange utførelser. Ytterligere valg som vinduer/sprosser fås slik at du kan sette ditt personlige preg på porten. Foliert overflate for den som liker noe ekstra, sjå utvalget på vår side "Design Porter".

Glatt



Trestruktur



Folie



Modell RC - smal panel


Smal Panel passer til forskjellige stilarter.
40 mm tykk isolert.

Valg av utsjånad: Glatt – Trestruktur – Folie.

Standardfarger RAL kode: kvit 9016, brun 8014, antrasittgrå 7016.

Standard Folietyper: Gylden Eik eller mørk Eik.

Ved valg av folie sjå egen side "Design Porter"

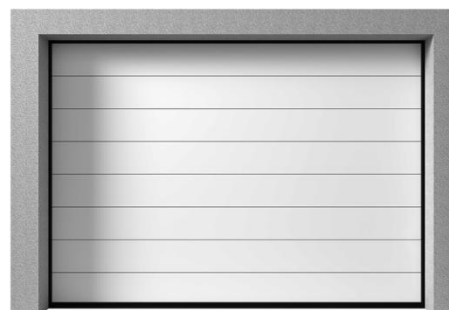

Modell RS - breid panel

Bred panel passer godt til hus med klassisk og moderne utseende. Et alternativ til smal panel.

40 mm tykk isolert.

Valg av utsjånad: Glatt – Trestruktur – Folie.

Standardfarger RAL kode: kvit 9016, antrasittgrå 7016.

Ved valg av folie sjå egen side "Design Porter"



Modell RA - Korte speil

Denne passer til de som liker tradisjonell eller rustikk stil. klassisk port med pene fyllinger.
40 mm tykk isolert.

Valg av utsjånad: Kun Trestruktur.

Standardfarger RAL: kvit 9016, brun 8014, antrasittgrå 7016

Fås kun med trestruktur overflate utvendig.



Modell RF - uten panel

Hel glatt, foliert eller med trestruktur er denne porten populær til en rekke løsninger og stilarter, f.eks. funksjonell stil.
40 mm tykk isolert.

Valg av utsjånad: Glatt – Trestruktur – Folie.

Standardfarger RAL kode: kvit 9016, antrasittgrå 7016.

Ved valg av folie sjå egen side "Design Porter"

Modell RF med glatt overflate fås også i 60 mm tykkelse.

ALLE MODELLANE ER VEDLIKEHOLDSFRIE , VARMGALVANISERTE , LAKKERTE STÅLPORTER FRÅ ANERKJENTE OG KVALITETSBEVISTE PRODUSENTER I TYSKLAND.

GJER DET ENKELT ! KONTAKT OSS FOR GRATIS BEFARING, MÅLTAKING AV ÅPNINGER OG VISNING AV MODELLANE HEIM HOS DYKK.

VINDUER – SPROSSER - HANDTAK - GARASJEDØR



RUNDT VINDU

Fås i 310 mm diameter



Kvadratisk vindu

Fås i størrelser
310 mm * 310 mm



Utvendig lås/ Handtak

Alle porter kan leveres med utvendig
Handtak eller lås.



Toppvinduer ,Enkle,Fra venstre: standard,rute,sunburst,diamant,rute avlang



Toppvinduer,et sett med 4vinduer,sunburst




Toppvinduer,et sett med 3 vinduer,sunburst



I tillegg til RAL farger,kan du velge mellom mange typer Folie på porten. Sjå vårt folie utvalg på vår side : "Design Porter".



Folierte Porter

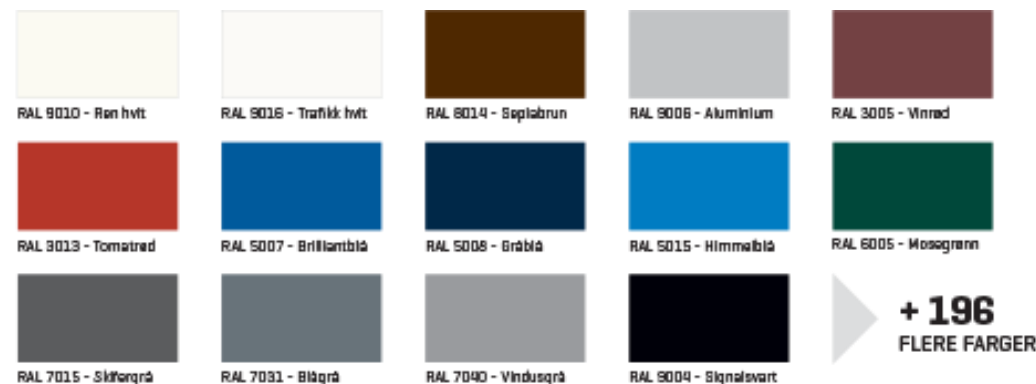

Farger, Mot et lite tillegg får du porten lakkert i 200 RAL forskjellige farger




Garasjedør, tilpasset portens form og farge.Enkeldør,dobbeldør eller dør i port.
Leveres med 60 mm aluminiumskarm, syrefaste hengsler/lås/sylinder/nøkler.

SOLID KONSTRUKSJON , HØG KVALITET

Garasjeporter med gode varmeisolerende egenskaper : U 1,05 (w/m²/K).Leddporter fylt med polyurethanskum med tykkelse på 40-60 mm. Kuldesperre langs ytterkanten og mellom seksjonene. Bunnlist med dobbel tetning mellom porten og gulvet er en God løsning som stopper luftsirkulasjon der det er varmetap. Formen på topplist er utformet slik at det er optimal tettning mellom toppseksjon og karmen.På denne måten vert porten endå tettere og sikrere.



1
Stillegående
Nylon trinsehul med kulelager



2
Solide hengsler
Justerbare



3
Skinner
Justerbare for å enklere passe åpningen.



4
Torsjonfjører
Våre porter leveres med dobbel fjører.



5
Isolasjon
Høg isolasjonsverdi 40 mm standard.



6
Fingerklemsikring
Klemsikring begge Port-retninger.



7
Innvendig klemsikring
Hellukket vinkelskinne hindrer ulykker også på Innsiden.



8
Fjærbruddsikring
Hindrer port å falle ned mer enn 300 mm.



Skinnebeslag

Vil tilbyr 6 typer skinner, inkludert en ekstra lav SL, som gir karmen en høyde på bare 80 mm. Takket være dette, kan vi skreddersy en løsning til nesten enhver garasje. Alle metalleder på porten er beskyttet mot korrosjon.

PORTER TIL LANDBRUK - BEDRIFTER - INDUSTRI

Våre INDUSTRI leddporter er egnet til alt frå bedrifter, butikker og verkstader, til lager i alle størrelser. Portene er av høg tysk kvalitet og utviklet for mest mulig trygghet og fleksibilitet. Portene leveres i stål eller aluminium og har 40 mm tykkelse som standard. 60 mm tykkelse på portene fås til bygg som krever ekstra god isolasjon.



Modell IM



IM stålport



Modell IS og IA



IS stålport eller IA aluminiumport



Modell IP



IP aluminiumport

Det fås forskjellige typer vinduer i portene: hel seksjon vinduramme eller ovale/rektangulære 633 mm * 330 mm, plassert etter ønske. Dør i port eller sidedør.
Skreddersydde porter- og vinduer. Automatisk styringer av porter(motorer). Kontakt oss for en god løsning av port-system til ditt Industri prosjekt.

PORTÅPNERE TIL PRIVAT OG INDUSTRI

Våre motorer til privat og industri er av meget høy kvalitet.

Marantec er blant de beste på motorstyringer til portmarkedet og er dyktige på innovasjon og utvikling.

Velger du **Marantec**, kan du stole på at det virker år etter år.



Marantec Comfort 260 / Marantec Comfort 370

Leveres med 2 fjernkontroller, 128 bit encryption sikkerhet/rullende koder for innbruddssikker mot kopiering. En av fjernkontrollene har 2 veiskommunikasjon som viser om porten er lukket eller åpen. F.eks dersom du ikke ser porten, vil et trykk på fjernkontroll vise status: lukket eller åpen port! Meget god radiofrekvens med lang rekkevidde. 868 mhz. ledbelysning. Kan tilkobles: batteribackup, veggbryter, kodelåsbryter, mobiltilf, fotocelle overvåking, mobiltelefon-styring..etc.

Modell 260 svart/ for porter til ca. 3,5 meter bredde.

Modell 370 kvit / for porter fra 3,5 m til ca. 6,0 meter bredde.

Modell 380 kvit/for større og tyngre porter. Lagerføres ikke. bestillingvare.



Marantec STA1 Industrimotor

Marantec STA1 er en god motor til ledd-industriporter. leveres med mange tilleggsvalg: små eller store brytere, fjernkontroller, kontrollenhet på motor eller på vegg, frikobling av port via hurtigkobling eller kjede/nøddåpner. Tilkobling til alarmanlegg/adgangskontroll/overvåking./radar/magnetkontroll. 220 volt/50HZ 1phase, 220volt/50HZ 3 phase. 400 v/50 HZ 3 phase

